

中原大學
體育館等四處設置太陽能光電設備標租案
契約書

出租機關：財團法人中原大學（以下簡稱甲方）

承租廠商：_____（以下簡稱乙方）

甲乙雙方除應遵守中華民國相關法令規定外，並同意依誠信原則以契約方式約定甲乙雙方權利義務，並共同遵守，簽訂「中原大學體育館等四處設置太陽能光電設備標租案」（以下簡稱「本契約」），其條款如下：

一、 租賃範圍

- (一)、 指於不影響原定用途情形下，可供設置太陽光電發電系統之基地，詳「中原大學體育館等四處設置太陽能光電設備標租案」需求說明書標的需求範圍，乙方應就租賃標的需求範圍全部施作。
- (二)、 如於本契約簽署後一年內，乙方仍因饋線容量不足、無適當可做為新設定標的物或無法取得執照等因素，未能取得台電就太陽光電發電設備核發之併聯審查意見書（下稱併聯審查意見書）者，須經甲乙雙方同意後，可辦理解約事宜，雙方互不負賠償責任或任何義務。
- (三)、 為使甲方有效管理太陽光電發電系統設置現況，乙方應於申請經濟部能源局或地方政府再生能源發電設備同意備案前，填妥租賃標的清單設置容量及設置面積，並經甲方用印後：
 1. 將該租賃標的清單（範圍詳需求說明書）一式四份於決標日之次日起 20 日內提送行文送達至甲方審核，審核完成後由甲方、乙方各執 1 份，餘由甲方存執。每逾一日未提供租賃標的清單，按日收取新臺幣 5000 元之逾期違約金。
 2. 該清單經審核通過後，如須變更內容，亦須再送甲方審核後始得變更。
- (四)、 前款租賃標的清單應包含下列內容：
 1. 基地名稱。
 2. 基地設置容量。
 3. 基地（不動產）之坐落地號。
 4. 設置面積。
 5. 設置建築物之建號。（設置之不動產為建築物屋頂者須附）。
 6. 其他經甲方認為應載明之事項。

二、系統設置規範與維護：

- (一)、 乙方興建圖說需與甲方討論，且興建圖說、結構計算書、結構技師簽證表、有效期內之結構技師執業證明影本等資料，須由甲方審核通過（甲方需聘請至少一位相關領域專家委員協助審查），審查費用由乙方負責，且須依相關法令辦理。若該案場需申請相關執照，其費用由乙方負擔，且須協助甲方取得使用執照。若乙方所提建築圖說，於契約生效日起算至30日曆天內無法獲甲方審核通過，可辦理解約事宜，雙方互不負賠償責任或任何義務。
- (二)、 若因乙方施作太陽光電發電設備相關工程，損壞原有建物、設施或球場面層，乙方應於驗收前完成修復或更新。若原球場上有價設備需移除或改裝，費用由乙方自行負責。然移除之有價設備屬甲方列管之財產，甲方有權決定其去留，且乙方需協助甲方移至其指定位置。若乙方實際興建規劃涉及擴建、影響甲方校園樹木景觀或與甲方原提報之校園樹木景觀異動計畫書有出入時，需取得甲方同意，由甲方報主管機關同意後須依循甲方所在縣市相關法令與行政程序辦理（異動執行須聘請具有樹木、園藝及相關專業證照之技師執行），其衍生之相關費用由乙方負擔。
- (三)、 乙方所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝（含設施設備及器材、遷移樹木、併外內線與系統補強等費用）及職業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、設置場址範圍內的防漏措施、稅捐、因天然災害、設置疏失、設備老舊致使設備損壞、修復或造成人員傷亡等一切事項，概由乙方負責，與甲方無涉。乙方於履約期間如因前揭事項致甲方遭第三人主張侵害權利時，乙方應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料，並負擔甲方因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用。如致甲方受有損害者，並應對甲方負損害賠償責任。
- (四)、 設置場址漏水處理：
 1. 乙方設置太陽光電發電設備前，需評估設置場域範圍是否有造成原有建物或設施等損壞情事（含漏水情事），若有則乙方需進行防漏措施，太陽光電發電設備建置完成後，設置場址範圍內若有相關損壞情事發生（含漏水），除由乙方提出經公正第三方證明非屬其責任之文件外，概由乙方負責。

2. 甲方於發現漏水狀況並完成通報乙方後，乙方需於 2 日曆天內進行臨時防漏措施，並需於 30 日曆天內辦理修復工程。若乙方未能於協商期間內完成，甲方可自行完成臨時防漏措施及漏水修復工程。除由乙方提出經公正第三方證明非屬其責任之文件外，所產生之相關金額得自履約保證金扣除，不足部分甲方得再向乙方求償，且甲方採取屋頂漏水修復工程與方式乙方不得有異議。
3. 公正第三方係指土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技術職業工會擔任。

(五)、 乙方設置之太陽光電模組產品全數符合經濟部標檢局「臺灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。

(六)、 本條第二項、第三項、第四項所提之損壞修復及各項改善措施，經甲乙雙方協調，訂定改善與修繕期限，需以書面資料佐證。若甲方催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得就損害金額請求乙方賠償，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

三、太陽光電發電系統設備規格及要求：

(一)、 戶外球場增建太陽能光電運動場：

1. 乙方投資興建太陽能光電運動場主結構。
2. 四周無牆面。
3. 運動場由安全線（球場為球場邊線、非球場為區域最邊緣線），由地面起算至樑底所有淨高，籃球場淨高不低於 7 公尺，排球場淨高不低於 8 公尺。
4. 頂蓋具太陽光電發電設備（先鋪設浪板後加裝太陽光電發電設備），並符合現行再生能源相關法規或建築法規定。

(二)、 興建太陽光電發電設備之施作規範及太陽光電發電系統規格及要求等，請依作業規範辦理，並依再生能源相關條例、建築法規、學校所在縣市建築自治條例規範，請領相關執照或同意許可及檢附相關報告資料。

(三)、 太陽能光電運動場-設計原則：

1. 設置太陽能光電運動場，其安全線（球場為球場邊線、非球場為區域最邊緣線），由地面起算至樑底所有淨高，籃球場淨高不低於 7 公尺，排球場淨高不低於 8 公尺。且太陽能光電發電系統需完整覆蓋整個施

作標的球場。

2. 為考量屋頂洩水及太陽能光電板日照角度，建議屋頂設置斜率 6~8 度範圍內為佳。
3. 若空間及成本許可、結構安全許可，上層主結構屋簷應盡量向外伸展，用以遮斜陽。惟太陽能模組之鋪設及鎖固應確實注意耐風能力及施工、運維人員之作業安全。相關規範請見附件「施工及維護期間注意及配合事項」。
4. 照明設備由廠商(即乙方)於投標之設置計畫書及評選時提出，簽約後經甲方同意並作成書面紀錄並納入契約中，並落實後續維護。照明設備規劃請詳見本條第八項照明設備原則。
5. **球場運動地坪：乙方須協助將球場運動地坪恢復原狀。**
6. 為避免場地濕滑，整體設計應達到防漏水，防漏措施需與甲方協商。惟雨天是否可教學、提供民眾使用需視當天狀況而定。

(四)、太陽能光電運動場-隔絕要求：

1. **得裝設天花隔離網，預防球直接接觸太陽能板。**
2. 每個球場結構支柱需包覆由地面起算，高度達 2 公尺防護墊（材質:EVA、厚度:30mm）。
3. 重要機電位置加裝隔離圍欄，並設置危險告示。若為金屬隔離圍欄，應予接地。

(五)、結構系統與組件設計（置）原則：

1. 球場屋架結構：採韌性抗彎矩構架系統為地上 1 層鋼骨構造物。
2. 太陽能光電運動場主結構以鋼構為主，亦可採用 RC 柱結合鋼構支柱，以降低營建成本。
3. 基礎型式（獨立基腳、聯合基腳、連續基腳或筏式基礎），設計時應視載重情況、地層條件及結構需求等選擇適用之基礎型式。
4. 基礎底面應先鋪設高度至少 10 公分的墊底混凝土($f_c' \geq 140\text{kgf/cm}^2$)後方可進行放樣及基礎版施工。
5. 工程主體結構及其他附屬結構構造之各構材強度，須能承受靜載重、活載重、風力及地震力，並使各部構材具有足夠強度、韌性、基礎穩定性、施工性及撓度控制，並能承受各種載重組合及地震力、風力之作用且需符合相關法令、規範及標準。

6. 結構物之設計須考慮各種可能之載重，包括靜載重、活載重、風力、地震力、土壓力、水壓力、施工載重、混凝土乾縮、潛變、溫度變化及基礎不均勻沉陷等所生之作用力，並考慮各種載重組合產生之最大應力。靜載重與活載重需參考建築技術規則建築構造編第一章第三節之規定。
7. 結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟依據「**國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書**」訂定基本設計風速在 32.5 公尺/秒以下地區者，須採用 32.5 公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，另若高於 32.5 公尺/秒地區者，須採用各地區之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子 (G)，由專業技師分別提供結構計算書與各式連結 (Connection) 安全檢核文件。
8. 結構設計依「建築物耐風設計規範及解說」進行設計與檢核，其中用途係數 (I)，採 I=1.1 (含) 以上、陣風反應因子 (G)，應先進行整體結構系統自然振動頻率分析，而決定陣風反應因子 (G) 值，但**必須**至少採 G=1.88 (含) 作為設計與計算基礎。
9. 結構設計應符合「建築物耐震設計規範及解說」之規定，其中用途係數 (I)，採 I=1.25 (含) 以上作為設計與計算基礎。
10. 所有螺絲組 (包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平華司等) 及扣件材質應為同一材質且必須具高抗腐蝕能力。每一構件連結螺絲組：包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 2 個抗腐蝕六角螺帽或至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。所有螺栓組及扣件材質必須具抗防蝕能力，並取得耐久性防蝕之品質測試報告及保固保證。支撐架若採用鋁合金材質，螺栓、螺帽須為 304 或 316 不銹鋼材質。
11. 依 ISO 9224 金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕 (ISO 9223-C3) 等級以上的腐蝕環境進行設計，由專業機構提出說明與品保證明，若學校處於 C3 腐蝕環境以上之等級，可參考臺灣腐蝕環境分類資訊系統/大氣腐蝕年報表，進行防腐蝕評估。
12. 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材。鋼構基材表面處理，須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕 (ISO 9223-C3) 等級以上為

處理基準，並以 20 年（含）以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。

13. 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為 6005T5 或 6061T6 以上之等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度 14 μ m 以上及外加一層膜厚 7 μ m 以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁擠型構材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7 μ m 以上及外加一層膜厚 7 μ m 以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。
14. 所有結構支撐系統材料皆需提供材質規格及出廠證明、表面防蝕處理施作說明、材質、規格與品質保證證明。
15. 太陽能光電模組結構支撐系統（非光電運動場鋼材主結構）安裝組立時，現場不得採電焊加工，全部採螺栓連結固定方式。模組鎖固螺栓須可辨識鎖固後之方向性，並於支撐架鎖固完成後，以不會褪色之油漆筆於螺栓之鎖固螺帽畫線做識別，以利日後之巡檢。

(六)、太陽能模組

1. 太陽能模組產品需全數符合經濟部標檢局「臺灣高效能太陽能光電模組技術規範」自願性產品驗證、通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
2. 太陽能光電系統需符合「用戶用電設備裝置規則」內太陽能專章。並另提出電機技師簽證。
3. 加裝設漏電斷路器，且需符合「用戶用電設備裝置規則」等相關規定，並於施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常。
4. 裝設變流器（逆變器）、配電盤、監控器、斷路器等重要機電（電路通過）設置位置，須加裝隔離圍欄並設置危險告示，若為金屬隔離圍欄，應予接地，避免學生誤觸機組造成危險。光電發電系統須獨立設置表地，相關線路接地標準應依「用戶用電設備裝置規則」等規範施作。
5. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕。
6. 螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝具耐久性之有效絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
7. 所有隔絕電位差之耐久性有效絕緣墊片皆需先提出材質規格及證明

資料。

8. 如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3 公尺（含）以上之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）及背部連結（下鎖）的固定組件共計需 8 個點以上。如太陽能光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下之系統，單一模組與支撐架正面連結（上扣）必須與 3 根支架組件（位於模組上中下側）連結固定，連結扣件共計需 6 組以上。

(七)、工程材料設計規範：

1. 工程所用各項材料、設備，除有註明外，均應採全新貨品。
2. 本工程各項材料、設備，應採用符合 CNS 標準之產品，並禁止使用非法進口產品。
3. 需送檢驗之材料以經濟部標準檢驗局或認證實驗室受理項目為準。
4. 本材料與設備規範為合約之一部分，未說明之處，乙方應於施工說明書中說明，經甲方同意方可施作。

表 6-1、工程材料規格：

工程項目	項目	材料	規格
結構工程	結構	混凝土	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所有水泥、粒料、水均需符合 CNS 標準。 2. 墊層打底混凝土強度 $f_c' \geq 140 \text{ kgf/cm}^2$。 3. 地下層結構體強度 $f_c' \geq 280 \text{ kgf/cm}^2$。 4. 地上層結構體強度 $f_c' \geq 280 \text{ kgf/cm}^2$。 5. 其他部分強度 $f_c' \geq 210 \text{ kgf/cm}^2$。
		鋼筋	<ol style="list-style-type: none"> 1. 須符合 CNS 560 A2006 熱軋竹節鋼筋，不得採用熱處理鋼筋（俗稱水淬鋼筋）。 2. 鋼筋規格需符合 CNS560-SD420W、SD280W 或 CNS560-SD420、SD280，惟鋼筋實測降伏強度不得超出規定降伏強度 f_y，達 1200 kgf/cm^2 以上；實測極限抗拉強度與降伏強度之比值不得小於 1.25。 3. #6 號及以上為 SD420W $F_y \geq 4,200 \text{ kgf/cm}^2$。 4. #5 號及以下為 SD280 $F_y \geq 2,800 \text{ kgf/cm}^2$ 或 SD420 $F_y \geq 4,200 \text{ kgf/cm}^2$。

工程項目	項目	材料	規格
			5. 若需要焊接時，鋼筋規格必須採用 SD420W，SD280W。 6. 須提供鋼筋無輻射污染偵檢證明。
		模板	1. 普通模板及襯夾板模板均須為新品，使用之材料不得變形。 2. 若使用系統模板者，得另提施工計畫，專案管理及監造單位核可後，依系統模板設計施工。
		鋼結構	1. "□"、"H"形鋼柱及柱內加勁板：CNS13812 G3262 SN400B 或 SN490B 以上材質。柱版厚度超過40 mm：CNS 13812 G3262 SN400C 或 SN490C。柱底版及斜撐：CNS 2947 G3057或 CNS 13812 G3262。柱內橫隔版、續接版、加勁版、連接版及封版等，須使用與柱材質相同之鋼材 2. "□"、"H"形大樑及大樑內加勁板：CNS2947 G3057 或 CNS13812 G3262（需使用 B 級以上）。梁版厚度超過 40mm：CNS 13812 G3262 SN400C 或 SN490C。其續接版、加勁版、連接版及封版等，使用相同材質之鋼材。 3. "H"形小梁及小梁內加勁板及接合板：CNS2473 G3039 或 CNS 2947 G3057 或 CNS 13812 G3262、ASTM A36、ASTM A572、ASTM A992或同等品。 4. 鋼製樓梯及其支撐材：CNS 2473 G3039 或 CNS 2947 G3057 或 CNS 13812 G3262、ASTM A36、ASTM A572、ASTM A992或同等品。 5. 鍍鋅鋼承板：ASTM A653, SS Grade 40 G90 之規格， $F_y \geq 2800 \text{ kg/cm}^2$ ，且表面鍍鋅量為 275 g/m^2 ，或同等品。 6. 剪力釘：CNS 或 ASTM A108 或同等品。 7. 圓鋼：CNS4435,STK【 】（括號內請由廠商填寫），須符合鋼構造建築物鋼結構設計技術規範。 8. 鐸接鋼線網：CNS6919 G3132, $F_y \geq 4080 \text{ kgf/cm}^2$ 。 9. 錨定螺栓（A.B.）：CNS4426 或 ASTM A307 Gr. B 或 Gr. C 或 ASTM A449 或同等品。

工程項目	項目	材料	規格
			10. 螺帽,墊圈：ASTM A563 / ASTM F436或同等品。 11. 普通螺栓 (M.B.) ,螺帽及墊圈：JIS B1180 4T 或同等品。 12. 高拉力螺栓，螺帽及墊圈：CNS4237、CNS12209、CNS5112、CNS 11328 (F10T) 或 JSS II09 (S10T) 或 ASTM A325、ASTM A490。高拉力螺栓一律為摩阻型 (Friction Type) 13. 鐸材：CNS 或 AWS【E70XX】符合 ANSI/AWS D1.1規範規定之匹配之相稱鐸材或同等品。
裝修工程	地坪	PU (聚 氨酯)	除契約圖說另有規定外，物理性質應符合 CNS 6482規定。
		壓克力面 層	物理性能： 1. 耐衝擊性：除契約圖說另有規定外，應符合 CNS 10757之規定。 2. 耐磨耗性：除契約圖說另有規定外，應符合 CNS 10757之規定。 3. 硬度：除契約圖說另有規定外，應符合 CNS 3555之規定。
		基層材料	參考教育部體育署「學校運動設施設計參考手冊」。

備註：以上未明列部分均應符合內政部營建署技術規範及標準之相關規定。

(八)、照明設備原則

1. 燈具：由於球的快速移動，故空間的照度和均勻度都需要良好。燈具有可能受到球的撞擊，因此最好能裝上防護罩。利用高照度之光源時，應在燈具上附加嵌板或使用半直接式的投光照明，以減輕眩光的影響，另也應考量投籃時之眩光，尤其是在籃板兩側方向，不能有光源照射。燈具光源、照度及位置如下表。

表 6-2、燈具光源、照度及位置表

光源	平均照度	防水度	位置
LED	300Lux 以上/每瓦100流明以上	須達 IP65以上	安裝高度不可低於6m，固定於球場長邊線外兩側樑上最高處，以斜照對側邊交叉方式投射
每面球場設置14-16（含）盞400-420W 之 LED 燈具為建議值，設計單位可視需求增加或減少，且配置的間隔要適當。			

2. 電源：電力電源宜採 1 ψ 220V 設計，電氣開關箱體因設置於屋外建議採不銹鋼材質，接地電阻值需符合「用戶用電設備裝置規則」規定，可採獨立新設或銜接至既有電力系統。

(九)、球場面層設計：

1. 面層設計原則

考量球場非能完全阻擋雨水進入，故球場基礎面層建議塗佈潮濕時仍具止滑度之壓克力面材，面層設計如下表。

表 6-3、面層設計原則表

材質	規格	說明
最底層：石土壓實（夯實度95%）		
第二層：碎石/其他-壓實度95%	30cm 厚碎石級配/基礎結構採25公分以上厚度之級配	
第三層：瀝青混凝土（俗稱柏油或AC）-壓實度95%	4cm 厚粗級配瀝青混凝土（鋪設前先噴灑瀝青透層）	
第四層：瀝青混凝土（俗稱柏油或AC）-壓實度95%	3cm 厚密級配瀝青混凝土（鋪設前先噴灑瀝青黏層）	避免壓克力龜裂、避免壓克力面材剝落與隆起
最表層：壓克力面材/合成橡膠面材（球隊訓練需求）	5道壓克力運動面層（含複合彈性基材、壓克力基材、壓克力面材、畫線）/合成橡膠球場採用4.5mm-8mm 厚合成橡膠面層，黏著劑應採用附著力較好之產品，膠毯接合處須以重物重壓確實固結。若為室外跑道則厚度則	潮濕時具止滑度，彩衣層內層可適當摻入8%之石英砂，增加摩擦力。

材質	規格	說明
	採用12mm（助跑道厚度為20mm）。	

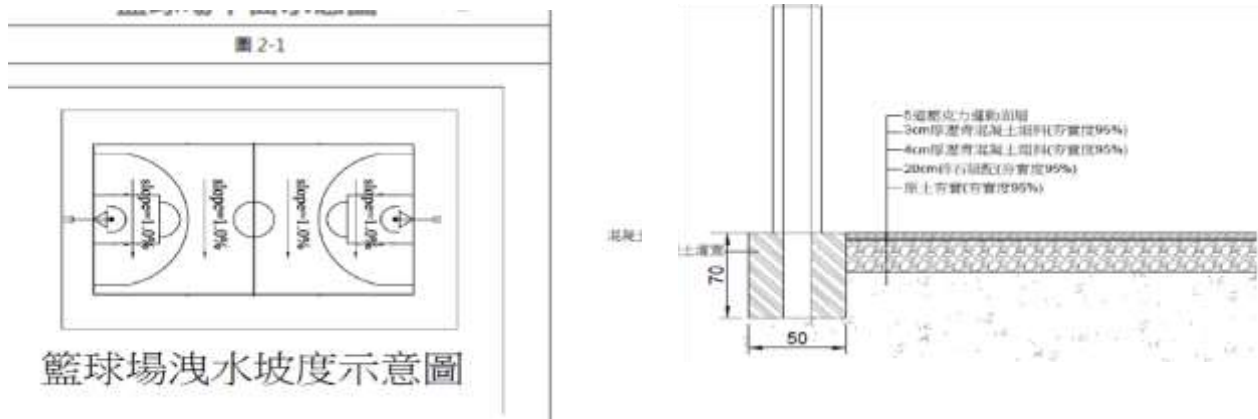


圖 6-1、洩水坡度及面層設計規劃示意圖

2. 面層施工原則：

- (1). 運動面材若採用壓克力、PU 或合成橡膠運動面層時其底層應採用瀝青材質以增加黏著效果，及避基礎面層受氣候影響熱脹冷縮而拉裂，若不得不採用混凝土時也應切割合適的伸縮縫，但若採用混凝土整佈粉光及切割伸縮縫時，表層不宜再塗佈壓克力。
- (2). 運動面層材料泡水後極易損壞，規劃運動場地區域排水應充分考慮下雨後或豪雨時，不應發生積水狀況。亦應注意運動面層施作完成面與不低於排水溝高度，避免局部積水，又運動面層洩水坡度一般設計上限為 1%坡度，可達期排水良好且不影響運動機能。
- (3). 基礎層應分層確實壓實，不能有波浪狀或海綿狀等。
- (4). 新建及整修相關之規範標準及施工品管要點可參考教育部體育署「學校運動設施設計參考手冊」。

3. 球場規線與規劃，請參考教育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊、教育部體育署 103 年度運動設施參考手冊，進行規劃與設計，必要時可依實際情形進行調整。運動場地的畫線設計，請與甲方討論需求及評估場地限制後進行規劃及設置。

(十)、檢驗文件：

上述太陽能光電運動場之結構規格要求，興建前及完工後須檢附相關文件

審查核備，倘涉及建築法相關規定，請依建築法規定取得執照。

1. 興建前檢驗文件

- (1). 結構計算說明書。
- (2). 興建圖說（剖面示意圖、平面配置圖、立面圖等）。
- (3). 依法登記開業/執業之建築師、土木技師或結構技師簽證文件。

檢驗文件正本乙份、影本兩份行文送達甲方審查核備，核備完成後正本由甲方收執，影本由甲方函轉桃園市主管建築機關備查。

2. 完工後檢驗文件：須由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師及電機技師，依照下列文件進行現場查驗，以確認符合項目要求。

- (1). 太陽能光電運動場檢驗項目。
- (2). 結構計算說明書。
- (3). 興建圖說（剖面示意圖、平面配置圖、立面圖等）。
- (4). 電機技師簽證。
- (5). 加裝設漏電斷路器（施工完成後確認漏電斷路器使用功能正常）。
經查驗合格後，請建築師、土木技師或結構技師及電機技師填具完竣證明書及檢驗表。檢驗文件正本乙份、影本兩份行文送達甲方審查核備，核備完成後正本由甲方收執，影本由甲方函轉桃園市主管建築機關備查。

(十一)、資訊傳輸注重數據安全性，資訊傳輸應由**乙方**自設通訊裝置，以不佔用甲方既設網路為原則，另設備如有網路裝置者，該設備須使用國內生產之通訊裝置，以維護校園網路資訊安全。

四、租賃期間：

- (一)、自契約生效日（民國○年○月○日）起算至民國○年○月○日止，共計 20 年，租期屆滿時，租賃關係即行消滅，甲方不另通知。
- (二)、於契約生效日起算至 365 日曆天內完成系統設置容量之併聯發電及相關指示牌、顯示幕、發電監控資訊系統等附屬設備（施）。
- (三)、如因申報流程影響，經雙方協商，得辦理展延，但期間以不得超過 6 個月為原則。
- (四)、乙方於租賃期間內未重大違反契約並達本契約優秀廠商續約要點，且有意續租者，至遲應於租期屆滿前 3 個月，向甲方提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租。

- (五)、 優秀廠商續約要點，於租賃期間皆達到下列情事，為本契約認定之優秀廠商：
1. 定期檢驗確保太陽光電發電設備運作正常。
 2. 定期查驗管線與漏電斷路器是否正常運作且無管線外露之情事，確保太陽光電發電設備的安全性。
 3. 接獲太陽光電發電設備損壞通報時，盡速派員維修。
 4. 善盡太陽光電發電設備管理、定期維修維護、未違反規定等責任，紀錄良好者可優先擁有續約權。
- (六)、 乙方未辦理續約仍繼續使用，應繳納使用補償金，不得主張民法第 451 條之適用及其他異議。
- (七)、 甲方辦理續租申請時，應注意下列事項：
1. 續租年限：甲方在不影響公用用途情況下，依提供設施之特性、使用方式訂之。(不得逾乙方與台電所訂售電契約期間之終期)
 2. 如同意續租，則經營租金依原售電回饋百分比計算，以作為續租條件。
 3. 重新簽訂租賃契約書。
- (八)、 乙方於契約生效日起算 180 日曆天內，完全未進行相關工程施作，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金。
- (九)、 為使甲方有效管理太陽光電發電系統設置現況，乙方應於契約生效日起算 120 日曆天內完成申請再生能源發電設備同意備案並行文送達至甲方完成備查，每逾一日按日收取新臺幣 5000 元之逾期違約金。

五、租賃條件：

- (一)、 於契約生效日起算至 365 日曆天內，乙方應完成標租系統設置容量，完成標租系統設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。各整體案場完工（含地坪及週邊設施）則需於契約生效日起算 485 日曆天內完成，以利甲方辦理驗收。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應設置容量，按日收取第十條第三款規定之懲罰性違約金 $\times(1/365)$ 至完成系統設置容量。但因無法歸責於乙方之情形，致無法如期完成標租系統設置容量者，乙方提出申請，經甲方同意後得予以展延。
- (二)、 乙方得依本契約於完成超過投標時承諾於甲方施作之標租系統設置容量之併聯試運轉（為鼓勵乙方得於履約期限內設置太陽光電進行最佳、最大

化運用，本租賃契約最終結案量上限並無限制，僅須大於或等於投標時之標租系統設置容量)。

- (三)、如設置地點具改建計畫或原定有其他用途，或不可預見、不可避免之災害或法令變更，或經公正第三方證明責任歸屬後，並確認實屬不可歸責於乙方之事由，致無法設置者，其系統設置容量得予以扣除。前揭所稱公正第三方，係由土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技術職業公會擔任。
- (四)、設置地點具改建計畫或原定有其他用途或不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責於乙方之事由(須經雙方協商認定之)，致無法設置者，得另找案場施作。

六、使用限制

- (一)、本租賃契約出租之基地僅限作為設置太陽光電發電設備使用，不得供任何其他用途，若乙方違反本使用用途規定，經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金或其餘額。
- (二)、租賃期間有關太陽光電發電設備(涵蓋太陽光電模組、變流器、電力網設備、支架與支撐結構體等整體設備)之安全維護、維修、管理、檢驗及公共安全意外之防護，均由乙方負責。其造成人員傷亡、財物毀損或甲方建物、設備受損，應由乙方全權負責，若因而造成甲方被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所受一切損害(包含但不限於訴訟費、律師費及其他必要費用)，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。
- (三)、乙方在租賃範圍內設置太陽光電發電設備，應由乙方出資興建，計算其結構及承載力並加強其防颱設計及防漏措施、漏電功能，確保整體結構安全及防漏措施、漏電。租賃期間所發生之侵權、環保、人員傷亡、意外事件等，均由乙方自行處理，與甲方無涉；若因而致甲方損害者，甲方得就損害金額請求乙方賠償，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。如承租之不動產屬建築物，需計算建築物之結構與承載力並加強其防颱設計及防漏功能，不得影響建物之結構安全及造成屋頂損毀滲漏。
- (四)、乙方非經甲方同意，不得將租賃空間擅自擴(增)建、整(修)建或改(重)建或將租賃空間之使用收益權益轉讓第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用。

- (五)、 乙方對租賃地應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，致房舍及其他設備損毀時，願負一切損害賠償責任，絕無異議，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償；其需修繕者，亦同。
- (六)、 乙方施工及維護時應依「施工及維護期間注意及配合事項」(附件一)辦理，維護校園教學品質及安全。
- (七)、 租賃期間本契約出租之地，乙方需無償供甲方使用。
- (八)、 租賃期間本契約出租之地，如遇甲方或主管機關發現因政策須要、其他工程或使用之需，須遷移或拆除該太陽光電發電系統，甲乙雙方協調後相互配合，俾利工程遂行，並俟工程完工後再予協助復原，協商內容甲乙雙方須以書面佐證，確保雙方權益。
- (九)、 租賃期間乙方使用之基地，限現狀使用，如有修繕或改裝設施之必要，不得有損害原有基地之功能或減損原有基地利用價值之情事，並應以書面向甲方提出申請，並經甲方同意後始得為之。其修繕費用或裝設費用由乙方自行負擔，不得抵償使用經營租金或請求甲方予以補償。該項改裝之設施於租賃使用期限屆至、契約終止或解除後，由乙方負責恢復原狀。但甲方得於租賃期限屆滿、契約終止或解除前主張留供甲方使用，乙方不得主張任何補償。
- (十)、 乙方設置太陽光電發電設備之設施不得阻擋逃生動線及阻礙現有管道設施。
- (十一)、 乙方設置太陽光電發電設備不得未經主管機關同意或未依校園樹木景觀異動計畫書，私自異動校園樹木景觀，若有私自異動情事，除依本契約第十條處以懲罰性違約金外，另依個案情節輕重進行裁處，相關裁處標準如下。
1. 基地周遭樹木未依校園景觀異動計畫書及桃園市規範過度修剪(截幹或修剪超過全葉量的25%)、私自移植者，由乙方負責養護該樹木三年，若致使其死亡，其賠償金額依循桃園市相關樹木管理辦法執行，若無相關條例，則依市值負責賠償，並補植同徑級、同價值樹木於校園內，補植之樹木應達到一般通認存活標準為止。
 2. 基地周遭樹木未依校園景觀異動計畫書及桃園市規範私自移除者，其賠償金額依循桃園市相關樹木管理辦法執行，若無相關條例，則依市值之六倍負責賠償，並補植同徑級、同價值樹木於校園內。

3. 建置後抑制該基地樹木生長者，由乙方聘請樹木專家評估校內移植可能性及負擔移植費用，且需依循桃園市相關行政程序進行。
4. 如有上述情形，甲方得通知乙方限期改善及繳納賠償費用，若未在限期內進行改善，且經紀錄通知達 3 次以上者，甲方教育主管機關得不同意認定符合太陽能光電運動場定義。
5. 上述如有未列舉之情事，請依契約內規定或桃園市相關樹木規範進行裁罰。

七、因本契約衍生之房屋稅、地價稅、相關稅賦或其他法定稅捐（包含但不限於營業稅），雙方同意均由乙方負擔。

八、經營租金計算方式及回饋事項

- (一)、經營租金=售電收入（元）×售電回饋百分比（屋頂__%、籃排球球場__%、機車停車場__%）。
- (二)、售電收入由乙方向台灣電力公司申請每月回售電價總收入（含稅）之證明，以計算每期總發電售出所得價款。
- (三)、售電回饋百分比（%）為乙方得標時承諾願支付之售電收入百分比（屋頂__%、籃排球球場__%、機車停車場__%）。
- (四)、有關太陽光電發電設備發年電量（度）計算基準，除北部地區不得低於每瓩發電度數 1,050（度），其他地區不得低於每瓩發電度數 1,250（度），若有低於者，則以該地區每瓩發電度數下限計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。
- (五)、北部地區包含苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、臺北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣等縣市，未包含縣市為其他地區。
- (六)、監控系統：
 1. 乙方應提供 1 組監控電腦系統（電腦規格（螢幕尺寸 65 吋以上）由廠商建議，經本校審核同意），安裝於教學大樓指定位置，並整合原有及新建發電資訊，展示於螢幕上。
 2. 監控展示網頁內容，至少應包含地點、裝置容量、發電度數，照度、環境溫度及模板表面溫度，並提供查詢各項歷史紀錄、日報、月報、年報等資料（其中日報報表每 15 分鐘至少要有 1 筆資料），資料需無償提供學校行政、教學、研究使用。
 3. 監控電腦系統應可供甲方進行必要之資訊推播與即時顯示已安裝設備

發電成果，日後其他大樓擴充建置太陽光電設備時，有關資訊亦可納入顯示。

九、經營租金繳納方式

- (一)、經營租金起算日：依太陽能光電發電系統正式躉售電力予台電。
- (二)、分兩期繳納。乙方應於每年的一月一日至三十一日與七月一日至三十一日期間內，依本契約第八條製作前一年七月至十二月與該年一月至六月經營租金繳納明細表，並經會計師簽章後掛號郵寄（以郵戳為憑）至甲方，經營租金繳納明細表如有錯誤需更正，乙方應於十五日內完成更正。逾期未提供租金繳納明細表，每逾一日罰款新臺幣 500 元。
- (三)、甲方應於收到經營租金繳納明細表後，開立繳款通知單予乙方，乙方應於繳款通知單寄出當日（以郵戳為憑）起 30 日內至甲方指定處所繳納該期經營租金。乙方未收到繳款通知單者，應自動洽甲方補單繳納；如經甲方電話或發文催告乙方延遲繳款，乙方未補單致經營租金逾期未繳，視逾期違約，應加收逾期違約金。
- (四)、乙方於承租期間內地址變更時，應即掛號郵件通知甲方更正，如未通知，致甲方依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知甲方另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。
- (五)、上述經營租金，如乙方於繳納期限內未繳納，甲方應依逾期違約金計算方式，開立逾期違約金繳款單，乙方應於甲方指定期限內繳納完畢。如該期經營租金逾期達三個月，並經甲方連續催告乙方限期繳納達 3 次仍未履行者，或逾期繳納租金次數，於租期內累計達 3 次者，甲方得終止契約。

十、逾期違約金及懲罰性違約金計算方式及繳交

- (一)、 每期經營租金逾期時，應依下列各款加收逾期違約金：
 1. 逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收百分之二。
 2. 逾期繳納在一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之四。
 3. 逾期繳納在二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之八。
 4. 逾期繳納在三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。
- (二)、 乙方未依本契約第五條第一款規定於期限內取得併聯試運轉及整體案場完工（含地坪及周邊設施），處以違約金以示懲罰。但有不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者，不在此限。
- (三)、 因可歸責乙方之事由（經雙方協商或乙方得經公正第三方證明責任歸屬後，公正第三方係指土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技

術職業工會擔任)，決標後承諾於甲方施作之設置容量未能於期限內完成設置，甲方應依下列公式計算違約金，以作為乙方之懲罰性違約金：【(標租系統設置容量(kWp)) - (不可歸責之系統設置容量(kWp)) - (實際系統設置容量(kWp))] x (2,000 (元/kWp))。擴充設備設置容量之懲罰性違約金計算準用之。

- (四)、查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，依本條之計算及繳納方式繳納。
- (五)、未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，依本契約之計算及繳納方式繳納。
- (六)、逾期違約金及懲罰性違約金之繳納，採每月計算，由甲方開立逾期違約金及懲罰性違約金繳款單，乙方需在指定時間內繳納完畢。如該逾期違約金及懲罰性違約金繳款單未於甲方指定時間內繳納，並經甲方連續催告乙方限期繳納達3次仍未履行者，或逾期繳納次數，於租期內累計達3次者，甲方得終止契約，並沒收履約保證金。

十一、履約保證金

- (一)、本契約應繳交履約保證金金額為_____元。
- (二)、本租賃契約應繳交履約保證金計算如下：履約保證金=標租系統設置容量(kWp) × 2,000 元/kWp。
- (三)、乙方應繳之履約保證金，應於決標日之次日起15日內(末日為例假日者順延一日)，自行選擇以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、設定質權之金融機構定期存款單(期滿應自動轉期)、無記名政府公債、郵政匯票、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、保險公司之連帶保證保險單或銀行之書面連帶保證方式繳納履約保證金。

【專戶名稱：中原大學】

- (四)、乙方有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予發還：
 1. 有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失者，與追償金額相等之履約保證金。
 2. 乙方應自行履行契約，不得轉包(所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行)。轉包者，不發還全部履約保證金。

3. 如該期經營租金逾期達四個月，並經甲方連續催告乙方限期繳納達3次仍未履行者，或逾期繳納租金次數，於租期內累計達3次者，甲方得終止契約。
4. 因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保證金不予發還，雙方合意解約時亦同。
5. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之履約保證金。
6. 其他因可歸責於乙方之事由，致不動產所有或甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。

(五)、履約保證金之發還，依下列原則處理：

1. 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
2. 以政府公債繳納者，發還原繳納人。
3. 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
4. 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
5. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(六)、保證書狀有效期之延長：

乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

(七)、履約保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式參照採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

(八)、於契約期間履約保證金經扣抵後少於本契約訂定之履約保證金金額，應

於甲方指定期限內補足履約保證金之金額。

十二、履約保證金退還方式

- (一)、 契約內所有案場皆達整體完工（含地坪及週邊設施）後（需檢附台電出具之完成併聯試運轉證明文件），得向甲方申請無息退還履約保證金二分之一金額。契約關係終止或消滅時，乙方如無違約或爭議事項，依本契約第二十一條，於租賃房地返還後，無息返還二分之一履約保證金或其餘額。
- (二)、 租約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致租賃關係消滅後，乙方未依契約或未依甲方催告期限回復原狀交還房地，甲方得沒收履約保證金，如另受有損害，並得請求損害賠償。

十三、保險

- (一)、 乙方應於第一條規定租賃範圍內向中央目的事業主管機關核准設立登記之產物保險公司，投保購買並維持必要之足額保險，且於保險可理賠之範圍內應對所造成損失負責。乙方應於履約期間辦理營繕承包人責任險及公共意外責任險，其保險費用全部由乙方負擔。
 1. 乙方於履約期間應辦理營繕承包人責任險，包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方、或其他第三人受有之損失。
 2. 乙方於履約期間辦理公共意外責任險，包括履行本案所發生意外事故、或颱風等天然災害，致第三人體傷、死亡或第三人財物損失。公共意外險，其每一場所最低保險金額如下：
 - (1). 每一個人身體傷亡：新臺幣三百萬元。
 - (2). 每一事故身體傷亡：新臺幣一仟五百萬元。
 - (3). 每一事故財產損失：新臺幣二百萬元。
 - (4). 保險期間總保險金額：新臺幣三千四百萬元。
- (二)、 乙方應於履約期間辦理產物保險（須包含但不限於天災造成之損毀等，颱風、火災、地震險等，不限制災害種類），乙方未依契約規定辦理保險，其太陽光電發電系統設備因颱風等災害所造成人員傷亡、財物毀損或甲方建物、設備受損，應由乙方全權負責。
- (三)、 保險期間自契約生效日起至租期屆滿之日止，如有申請換約續租者，保險期間比照順延。
- (四)、 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，視為違約論。
- (五)、 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

- (六)、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長合約期限。
- (七)、乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
- (八)、若發生被保險人對於第三人應負損失賠償責任確定時，依保險法第 94 條第 2 項規定辦理。
- (九)、保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份或其他投保證明文件，乙方應於辦妥保險後 10 日內將其送交甲方收執。其後有變更者，亦同。

十四、終止租賃契約

- (一)、有下列情形之一者，甲方得逕行終止契約：
 1. 乙方未依本契約第四條第六款、第六條第一款、第九條第五款規定辦理，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者。
 2. 乙方違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營能力或甲方聲譽者，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者。
 3. 乙方因設備維護不良或損壞嚴重導致發電量低於太陽光電發電設備發電量，致損及甲方之權益，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善者。有關上述太陽光電發電設備發電量（度）計算基準，不得低於每珽年發電度數 1,050（度/年）。
 4. 乙方經法院裁定重整或宣告破產，進行破產法上之和解，或因違反法令經主管機關命令解散、停業或歇業者。
 5. 使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。
 6. 使用行為違反契約者。
 7. 使用租賃物違反法令者。
 8. 政府實施國家政策、舉辦公共事業或公務需要者。
 9. 其他違反本租賃契約規定事項者。
 10. 其他合於民法或其他法令規定，得予以終止契約者。
- (二)、甲方依前款各目所列情形之一終止租賃契約，因可歸責於乙方者，乙方所繳之經營租金、履約保證金由甲方沒收，乙方均不得請求返還，乙方並同意放棄以履約保證金抵付經營租金之抗辯權，其因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償；其因可歸責於甲方者，甲方應退還全額履約保證金或其餘額。
- (三)、乙方於租期屆滿前終止本租賃契約者，應得甲方同意後，始生終止效力。

甲方同意乙方終止契約後，其已繳交之經營租金、履約保證金由甲方沒收不予退還。

- (四)、 乙方於選定提報租賃標的前應先確認建置設備之合法性及可行性，標租期間租賃標的因甲方特殊、正當理由無法提供租用時，甲方得終止部分標的，設施由乙方無償拆除並回復原狀。
- (五)、 如於契約簽署後一年內，乙方仍因饋線容量不足、無適當可做為新設定標的物或無法取得執照等因素，未能取得台電就太陽光電發電設備核發之併聯審查意見書（下稱併聯審查意見書）者，須經甲乙雙方同意後，可辦理解約事宜，雙方互不負賠償責任或任何義務。

十五、法令變更

本租賃契約所稱法令變更，係指因本租賃契約簽訂時所無法預見之法令或政府政策之變更，致對乙方之太陽光電發電系統設置或營運之執行，或財務狀況發生不利影響者。

十六、法令變更之通知及認定

- (一)、 於發生法令變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事項，通知他方回覆：
 - 1. 本租賃契約之租賃範圍是否應配合變動。
 - 2. 本租賃契約內容是否應配合修改。
 - 3. 本租賃契約相關期日是否應配合展延。
 - 4. 因法令變更所致之損害。
- (二)、 任何一方於收到他方依前款之通知後，雙方應即綜合當時情況加以認定。

十七、損害之減輕

於發生法令變更之情形，雙方均應盡力採取各種必要之合理方法，如雙方協商遷移太陽光電發電設備至其他適當地點或其他措施，以減輕其因此所致之損害或避免損害之擴大。

十八、非可歸責之契約終止或解除

本租賃契約因法令變更，依本租賃契約無法繼續履行者，雙方得終止或解除全部契約。

十九、法令變更之終止契約

- (一)、 因發生法令變更之情形，依本租賃契約之規定處理後，乙方仍無法繼續太陽光電發電系統設置或營運時，雙方應即就是否繼續履行本租賃契約或相

關處理方案進行協商，仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終
止本租賃契約。

(二)、雙方依前款非可歸責於雙方之事由而終止本租賃契約，得依下列規定處理
之：

1. 甲方應退還全額履約保證金或其餘額。
2. 其他經雙方同意之補救措施。

二十、法令變更之通知方式

- (一)、甲、乙雙方間之通知，除另有約定者外，得以書面文件、信函、傳真或電
子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。
- (二)、前款通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較後發生者為
準。甲、乙雙方對通知內容如有異議，應於送達次日起 15 日內通知對方，
逾期未通知，視為無異議。

二十一、租賃房地之返還

- (一)、乙方於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，甲方優先決定是否保
留太陽光電發電設備。
 1. 若保留太陽光電發電設備，則甲方直接無償取得太陽光電發電設備所
有權，乙方不得有異議，並配合後續辦理移轉（包含但不限於維護保
養相關技術手冊或書面資料）之程序。
 2. 若不保留太陽光電發電設備，乙方應於租期屆滿之日起三個月內依建
築法規申請相關執照，自行拆除太陽光電發電設備、所興建之太陽能
光電主體結構，並回復原狀且返還承租基地；未拆除者，視同拋棄該
太陽能光電發電系統設備所有權，並由甲方自行處理，拆除設備費用
由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。
- (二)、乙方未依前款規定返還租賃空間，其所繳之履約保證金由甲方沒收。
- (三)、若乙方應回復原狀而未回復原狀其所遺留之器具、傢俱及雜物一概視為廢
棄物論，無條件任憑甲方處理（包含丟棄），乙方不得異議。甲方因搬移處
置或丟棄該器具、雜物等回復原狀所生之處置費用，得自乙方履約保證金
中扣除，不足部分再向乙方求償。
- (四)、乙方返還租賃空間時，拆除太陽能光電系統設備及所興建之太陽光電發電
設備及其主結構時，若造成其他建物或其設施受損時，應負完全修復責任，
修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。

(五)、 乙方於租賃期間或返還租賃空間時，其所汰換或拆除之太陽能光電系統設備及相關零組件，須依中央主管機關及桃園市環保局所頒訂之廢棄物處理相關法令規定辦理，相關費用由乙方負擔。

二十二、 乙方不得主張土地法第一百零四條之優先購買權及設定地上權，不得以本契約作為設定抵押擔保或其他類似使用。

二十三、 契約公證及訴訟

- (一)、 經核准承租者，乙方應會同甲方向臺灣桃園地方法院辦理公證，並依公證法第十三條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨，公證費用由乙方負擔。
- (二)、 如乙方因違約，致甲方對乙方提起任何訴訟及強制執行程序，甲方於勝訴時有權向乙方請求因該等訴訟及強制執行程序所支出合理之律師費。
- (三)、 乙方於租賃契約有效期間應嚴守本租賃契約規定，違約者，應賠償甲方損失。
- (四)、 乙方如違背契約經催告後仍不為給付租金或違約金時，或租期屆滿不交還租賃標的者均應逕受強制執行。

二十四、 爭議處理

- (一)、 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
 - 1. 提起民事訴訟。
 - 2. 經契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。
 - 3. 契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。
 - 4. 依其他法律申（聲）請調解。
 - 5. 依契約或雙方合意之其他方式處理。
- (二)、 依本條第 1 項第 2 款提付仲裁者，約定如下：
 - 1. 由甲方於標租文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。
 - 2. 仲裁人之選定：
 - (1). 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起 14 日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，

分別提出 10 位以上之名單，交予對方。

- (2). 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 14 日內，自該名單內選出 1 位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。
- (3). 當事人之一方未依 (1) 提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定 1 位仲裁人。
- (4). 當事人之一方未依 (2) 自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請指定之仲裁機構代為自該名單內選定 1 位仲裁人。

3. 主任仲裁人之選定：

- (1). 二位仲裁人經選定之次日起 30 日內，由 雙方共推； 雙方選定之仲裁人共推（由甲方於標租時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。
- (2). 未能依 (1) 共推主任仲裁人者，當事人得聲請指定之仲裁機構為之選定。

4. 以甲方所在地為仲裁地。

5. 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。

6. 仲裁程序應使用國語及中文正體字。

7. 甲方同意仲裁庭適用衡平原則為判斷。

8. 仲裁判斷書應記載事實及理由。

(三)、依本條第 1 項第 3 款成立爭議處理小組者，約定如下：

1. 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。

2. 爭議處理小組委員之選定：

- (1). 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起 10 日內，各自提出 5 位以上之名單，交予對方。
- (2). 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 10 日內，自該名單內選出 1 位作為委員。
- (3). 當事人之一方未依 (1) 提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
- (4). 當事人之一方未能依 (2) 自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。

3. 爭議處理小組召集委員之選定：

(1). 二位委員經選定之次日起 10 日內，由雙方或雙方選定之委員自前目 (1) 名單中共推 1 人作為召集委員。

(2). 未能依 (1) 共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。

4. 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起 14 日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。

5. 爭議處理小組會議：

(1). 召集委員應於收受協調請求之次日起 30 日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。

(2). 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。

(3). 小組應於收受協調請求之次日起 90 日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。

6. 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依本項第 2 款、第 3 款辦理。

7. 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。

8. 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第 5 點或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後 14 日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第 1 項所定其他方式辦理。

9. 爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。

10. 本項所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。

(四)、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

2. 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫

停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

- (五)、本標租案租賃契約以中華民國法律為準據法，並以臺灣桃園地方法院為第一審管轄法院。

二十五、租賃契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使：

- (一)、本租賃契約自簽訂之日起生效。
- (二)、乙方若請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢（查、試）驗所需時間及甲方受理申請審查及核定期程後再行適時提出，並於接獲甲方書面同意後，始得依同意變更情形施作。除因甲方逾期未核定外，不得以資料送審為由，提出延長履約期限之申請。
- (三)、除本租賃契約另有規定外，在不違反相關法令狀況下，本租賃契約條款之變更、修改，應經甲、乙雙方同意以書面簽訂契約變更協議書為之，始生效力。
- (四)、本租賃契約任一方依本租賃契約應享有之一切權利，不因尚未行使權利而視為放棄，雙方嗣後仍得行使享有之權利。
- (五)、乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意轉讓者，不在此限。乙方依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原標租文件規定，且應提出下列文件之一：
1. 原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件。
 2. 原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件

二十六、租賃契約之解釋及管轄法院：

- (一)、本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影響而仍完全有效。該無效之部分，甲、乙雙方必要時得依契約原定目的變更之。本契約附件為本契約內容之一部分，與本契約條款具有相同之效力，二者如有不同約定者，以本契約為準。
- (二)、本契約及其附件構成甲、乙雙方當事人之完整契約，並取代雙方先前以書面或口頭明示或暗示所為一切關於本契約之涵意。
- (三)、本租賃契約如有未盡事宜，適用民法及相關法令之規定辦理。
- (四)、因本租賃契約所生或與本租賃契約有關之訴訟，甲、乙雙方當事人同意以

臺灣桃園地方法院為第一審管轄法院。

二十七、送達地址：

本租賃契約所為任何意思表示之送達均悉以本契約書所載之地址為準，一方如有遷移或改變者，應以書面通知他方，否則如有拒收或無法送達之情形而致退回者，悉按第 1 次附郵寄送通知之日期，視為已合法送達。

二十八、太陽光電發電設備維護注意事項：

(一)、 甲方：須善盡球場管理者之義務。

1. 設立使用規範與禁止事項（下列項目為範例）

- (1). 禁止刻意球擊太陽能光電板
- (2). 禁止觸摸機電設備
- (3). 禁止攀爬清洗梯與結構支柱
- (4). 若遇打雷閃電、颱風、天災等禁止使用
- (5). 建議使用適宜場地之運動器材

2. 一般正常使用，球場運動面層由甲方維護整修。

3. 若球場內積水，建議派員清掃積水，避免濕滑跌倒。

4. 完工後，周遭樹木生長若需修剪或異動，由甲乙雙方協議修剪事宜並請依循桃園市相關樹木規範進行。

5. 若遇光電板保養清洗，建議運動場暫停使用，並公告使用者。

(二)、 乙方：應善盡太陽光電發電設備管理維護與注意事項告知等義務。

1. 定期派員清理太陽能光電板上方堆積的落葉與灰塵

2. 正常使用下，球場主結構、光電發電設備，由乙方維護保養。

3. 需定期檢驗太陽光電發電設備是否可正常使用，如檢驗機電設備運轉正常、球場整體結構安全檢驗等。

4. 需詳盡向甲方說明，機電設備注意事項及問題通報流程。

5. 重大天災後，須至學校確保太陽光電發電設備整體安全，及設備之運作。

6. 須負擔天災或非人為疏失造成設施之損壞。

7. 接獲問題通報後，需盡速派員了解。

8. 因設施結構或設備本體，非不良使用造成損傷或甲方權益受損，乙方應承擔一切責任。

二十九、權責及義務：

(一)、 契約甲方之權責：須善盡一切督導、查驗、履約管理之權責。

1. 甲方應於契約簽訂完畢後，善盡督導之權責，定期追蹤與了解施工進度與履約事項。
2. 甲方於施工完成後，需善盡竣工查驗義務，避免後續可能發生之爭議。
3. 於正常使用下，球場面層維護、日常使用規範與管理，為甲方之責任所屬。
4. 甲方需定期請乙方評估太陽能光電運動場設施安全完整性，避免設施老舊造成危險。
5. 甲方應善盡場地使用管理之權責，避免使用者使用不當造成設施之損毀。
6. 若防護措施設備因甲方致使未能完善設置，產生事故之咎責與賠償由甲方承擔。
7. 若因第三方破壞造成設施之損毀，甲方得協助提供乙方相關資料（例如監視器畫面等），以利乙方申請保險理賠。
8. 甲方應善盡監管之職責，避免使用者使用不當造成設施之損毀，若發現故意致使太陽能光電系統損壞，非乙方所能管控之情事，應立即通報及阻止，其產生之維修費用由破壞之第三方支付，甲方也應負擔相關責任。

(二)、 契約之乙方權責及義務：球場主結構、光電發電設備維護、維修、保養及因設施本體造成之狀況或問題，為契約之乙方責任所屬。

1. 於本契約第二條、第六條、第十三條，乙方設置之太陽光電發電設備運轉、維護保養、安全管理、設置場址範圍內的防漏措施，若因天然災害、設置疏失、設備老舊致使設備損壞、修復或造成人員傷亡等一切事項，概由乙方負責，與甲方無涉。
2. 若上點提及之設施損壞，係由人為刻意破壞，非乙方所能管控之情事並負舉證責任時，其產生之維修費用由破壞之第三方支付，甲方也應負擔相關責任。
3. 乙方須善盡一切告知及提醒甲方，機電設備注意事項、通報流程之義務。
4. 需盡到契約期間太陽光電發電設備（主結構、太陽能光電機電設備）保固及維護。

5. 因設施本體反射（光線）影響校內場地之日常使用，乙方應提出解決措施，並經甲方同意後進行改善。

(三)、若上述義務與權責未臻完善，契約雙方及管理單位須相互協議，以書面資料為佐證，避免後續權責問題。

三十、協商項目：

(一)、可協商項目

可協商項目以不影響整體施作期程、不影響設置之太陽光電發電設備使用品質及安全、不影響甲乙雙方之財產或其他相關權益之損害、不更改原標租文件之規定、不降低乙方投標文件所承諾之內容，以下項目可經雙方協定達成共識後，進行調整並以書面資料為佐證。

1. 防漏措施：乙方須提出有效防漏之方案，需完善考量場地安全及維護性，與甲方協商討論後，使得設置。
2. 燈具設置：若原戶外基地已有照明設備，因增設棚架不建議將原有照明設備裝回。
3. 其餘增值服務計畫項目：太陽能光電運動場周邊設施，如：球框、球架、防鳥網、保護墊彩繪等。由乙方於投標之設置計畫書及評選時提出，簽約後經甲方同意並作成書面紀錄並納入契約中。

(二)、不可協商項目：

工程期程：確認施作期程後，甲乙雙方皆不可因其他額外要求，致使工程延宕。

三十一、其他：

(一)、乙方應配合甲方需求，提供監控系統之發電資訊於指定位址及使用帳號，俾利甲方彙整所屬學校之太陽光電發電效益統計（包含但不限於伏特、安培、用電瓦數等）；如甲方受台灣電力股份有限公司要求需要進行乙方之太陽光電系統相關調度研究，乙方應予配合提供相關資訊。

(二)、本條第一項規定事項，乙方應於甲方完成光電運動場驗收後3個月內辦理完畢，但因無法歸責於乙方之情形，致無法如期完成者，以書面申請方式送甲方同意核備後得予以展延。每設置地點，每逾一日未如期完成者，按日收取新臺幣2000元之逾期違約金，如有特殊情形，經乙方及甲方書面同意不設置上述設備者，不在此限。

(三)、乙方得就所屬事業體相關「綠電」開發、建置、營運、維護，研擬全租期本校學生可參與實習之項目、時段、人數、內容、認證標準及待遇等，並

提供實習合格學生適當之工讀項目。學生工讀條件（薪資、勞保、健保、勞退），應以高於（等於）政府公布基本工資為原則，並配合法令規定適時調整。

- (四)、 乙方應依得標之設置計畫書，提供乙方承諾甲方之其他回饋及增值服務計畫。
- (五)、 乙方若有本契約規定以外之服務或設施提供予甲方，應經甲方同意、做成書面紀錄並納入契約中。
- (六)、 本租賃契約之太陽光電發電設備主結構、發電系統（該系統為併聯型系統）設施、起造、申請建（雜）照、使照等相關費用及台電併聯相關線路（含系統升壓及系統衝擊分析費用）等費用均由乙方負擔並負完全責任，與甲方無涉。
- (七)、 使用之變壓設備，其絕緣油不得含有多氯聯苯等有毒物質，並符合「輸配電設備裝置規則」條款之規定。
- (八)、 配電器材設計應考量防蝕，屋外型配電箱體應選用不銹鋼 304 級以上或更優材質者，若位於濱海潮溼及鹽害地區，屋外型配電箱體需用不銹鋼 316 級以上或更優材質者。
- (九)、 增設太陽能發電設備所需管路、線路以不妨礙原使用功能及整體景觀為原則。
- (十)、 乙方搭建完成設備項目後，須提供清冊給甲方進行存查。
- (十一)、 乙方進場施工前需提送本案細部計畫書（包括結構計算書、結構技師簽證表及其結構技師執業證明、施工計畫書、品質計畫書、職安計畫書等），向甲方取得同意，惟若需召開專家審查會議時，得由甲方聘請外部審查委員 1 位且該委員出席費用由乙方支付。
- (十二)、 案場若涉及擴建或實際規劃設計影響校園樹木景觀（與校園規劃計畫書/核定之校園樹木景觀異動計畫書有出入時），需取得甲方同意，由甲方報主管機關同意後須依循甲方所在縣市相關法令與行政程序辦理（異動執行須聘請具有樹木、園藝及相關專業證照之技師執行並簽證），其衍生之相關費用由乙方負擔。
- (十三)、 非經許可請勿私自異動校園樹木，經查獲得依本契約第六條第十一款或縣市相關樹木規範進行裁罰
- (十四)、 因乙方設置本案太陽光電發電設備，所需辦理由台電公司或第三方進行之

必要檢測或定期維護費用，應由乙方負擔。如太陽光電發電設備遭盜竊、破壞，或異常、故障等狀態時，乙方應於 30 日內修復。

- (十五)、有關併聯型系統輸出之併接方式，由乙方與甲方討論，並經甲方及台電公司同意後始得併接。
- (十六)、因乙方設置本案太陽光電發電設備併接至甲方電網，如造成甲方電網或設備異常損壞，乙方應負完全修復責任，修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。倘若需併接甲方電網，乙方需裝設雙向電表，且應提供各併接點饋入電力的數位即時資訊予甲方電力監控系統界接，以維持需量控制正常運作，所需費用亦由乙方負擔。

三十二、契約份數：

本租賃契約正本 3 份，由甲、乙雙方各執 1 份，1 份供公證使用；副本 6 份，由甲方留存 5 份，餘由乙方存執，分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。

三十三、本租賃契約未載明之事項：

本租賃契約未載明之事項，參照教育部學校設置太陽能光電球場作業參考手冊、政府採購法並悉依國有財產法及其施行細則、國有公用不動產收益原則、民法、建築管理及其他法令之規定。

- 三十四、本標租案件乙方與其負責本購案相關人員於履約管理、驗收期間，不得對甲方之相關人員有饋贈財務、飲宴應酬、請託關說及違背職務行賄之行為。

立契約書人

甲方：財團法人中原大學
統一編號：45002502
代表人：董事長 張光正
地 址：台北市大安區仁愛路4段411號11樓
連絡人：黃忠勝
電 話：(03)2652245

乙 方：
統一編號：
代表人：
地 址：
連絡人：
電 話：

中 華 民 國 年 月 日

- 一、乙方於進場施工前需提送完整之施工計畫書予甲方，並取得甲方同意備查。
【需包含現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、太陽光電系統（含升壓設備）及管線位置分布】
- 二、有關併聯型系統輸出之併接方式，由乙方與甲方討論，並經甲方及台電公司同意後始得併接。
- 三、交流路徑及外線路徑施工方式確認：依照規劃設計圖說與甲方進行施工前檢討光電設置區域及現場管線路徑位置確認，新設 KWH 台電電錶箱及台電外線開挖位置確認。
- 四、吊裝時間及注意事項：應與甲方討論進行吊裝作業時間，應做好安全防護圍籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派工程人員 1 至 2 員進行現場監工及指揮。
- 五、為避免干擾教學，懷恩樓鋼構棚架固定、吊掛、組裝等噪音、震動較大之工項，除經業主同意外，應於非上課期間進行。
- 六、為避免影響機車停放，薄膜中心前機車停車場若非暑、寒假期間施工，須分兩區施工，施工期間至少須提供其中一區供機車停放。
- 七、一般日及假日施工時間確認：一般日施工儘量避免鑽孔及吊裝或灌漿作業，可以進行模組組裝作業及電氣設備安裝，假日施工主要進行鑽孔及吊裝或灌漿作業需事先向甲方提出申請。
- 八、臨時水電補貼金額：乙方同意因架設、維護、修復及清潔太陽光電發電系統所需之水電，補貼甲方之臨時水電費用。另前述乙方所需之水電，乙方亦得考慮於設置案場增設獨立電表及水表，以供因應。
- 九、盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環境及使用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。
- 十、校園及辦公區域內禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，甲方有權要求該工作人員不得再進入施工。
- 十一、工作人員須聽從甲方的指示，非經同意不得入內，如有任何需求應事先洽甲方聯絡窗口協調後依指示辦理。並嚴禁破壞或擅自移除甲方之門禁設施。
- 十二、上課或辦公時間應避免使用高噪音的機具或工具，以免影響甲方辦公或上課品質。

- 十三、施工人員於施工時應做好一切必要的防範措施，以避免有任何物品飛落物砸傷第三人，造成人員傷亡、財物毀損人員及周邊髒亂。
- 十四、工作人員於施工及維護期間中只限定於施工及維護範圍內活動，不得影響學生上課或人員辦公。
- 十五、太陽光電模組支撐架（含水泥基（墩）座）安裝施工注意事項：
- （一）、太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞其他建築或設施，如造成損壞，乙方應負完全修復責任，修復費用由乙方負擔，得自履約保證金扣除，不足部分再向乙方求償。水泥基（墩）座型式，請於規劃設計時，預留排水孔徑或排水邊溝或預埋排水管（*實際以案場現況洩水坡度及方位考量），以使水路暢通，避免造成積水。
 - （二）、球場之現有設施（如球架等），為達前項設置之需求，必須遷移者，應甲方同意後遷移至適當地點，遷移設施費用由乙方負擔。
- 十六、於進出設置案場應配合甲方入場防疫消毒之規定（如有）。施工及維護作業不可違背相關法令之規定，包含但不限於勞基法、工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太陽光電相關法令。